






TÜRSPRECHSYSTEM
DA-2DS/DA-4DS
DA-1MD




Türsprechanlage für
bis zu 4 Teilnehmer

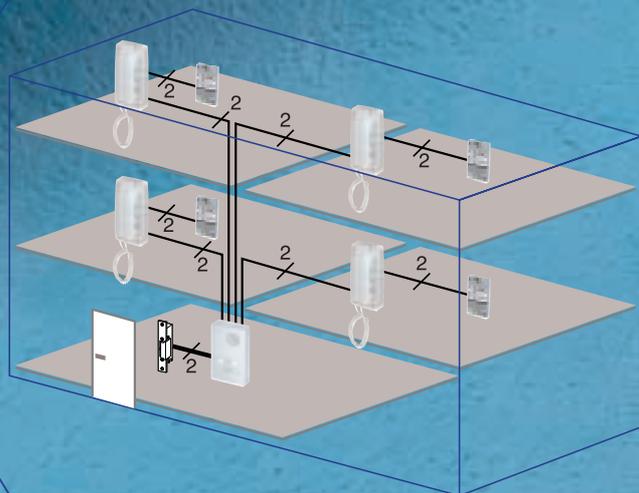

Flache a.P.-Türstelle mit 2 oder 4 Klingeltasten.

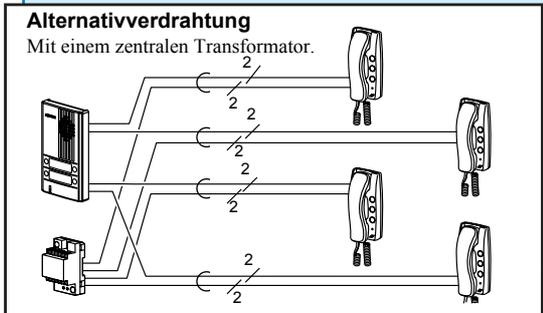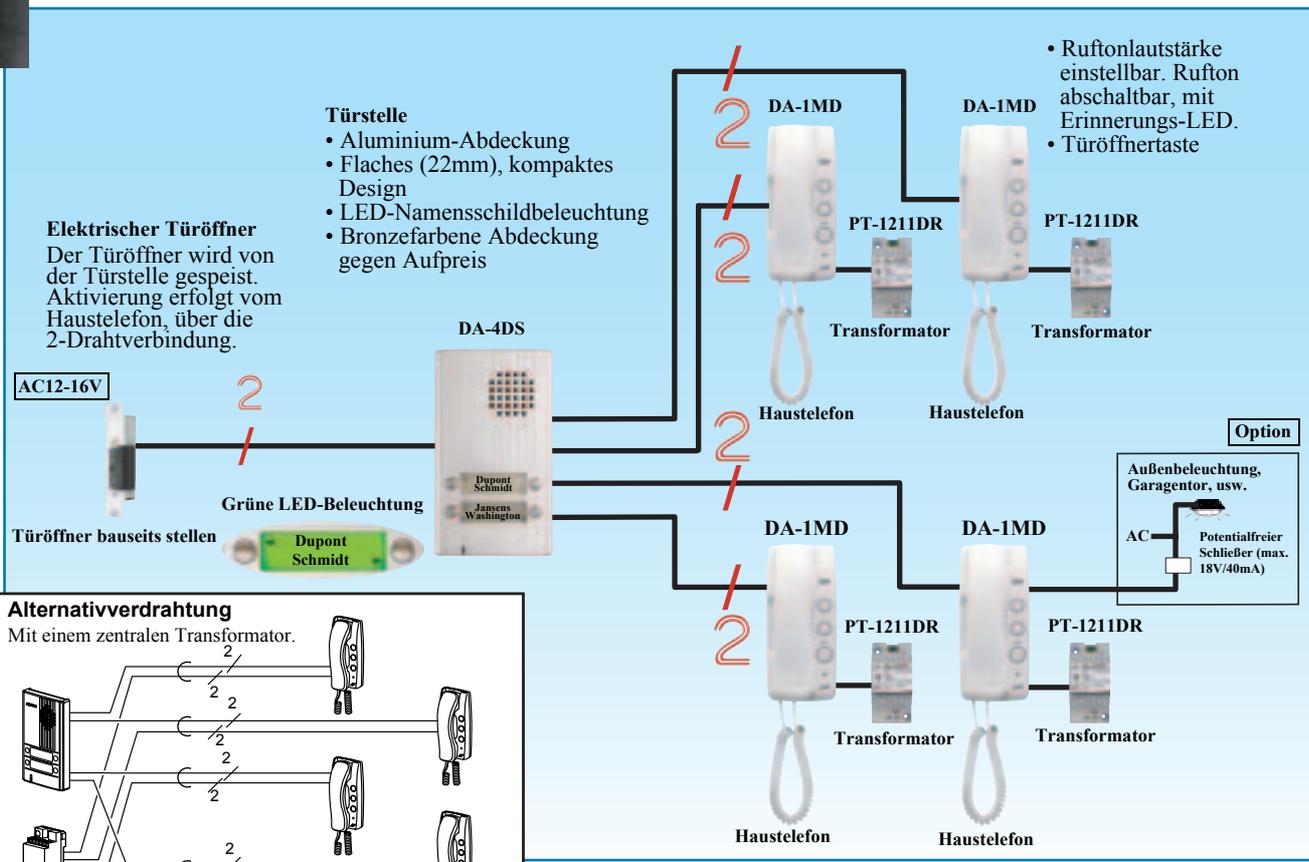

Bezeichnungen & Abmessungen

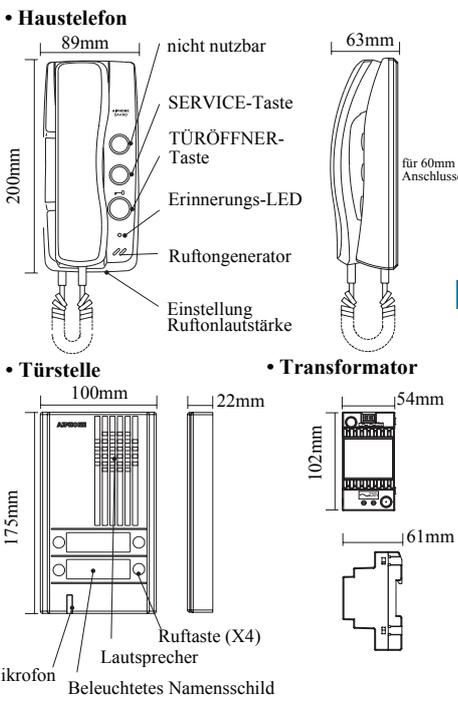


Eigenschaften

- AC12-16V Türöffner kann mit 2 Adern direkt an die Türstelle angeschlossen werden. Keine zusätzliche Versorgung.
- Vorhandene Verdrahtung kann genutzt werden.
- Haustelefon mit Türöffnertaste und zusätzlicher Taste mit freiem Schaltkontakt.
- Zusätzlicher Rufton DAR-1 anschaltbar.

Technische Daten

- Versorgung: AC15V von PT-1211DR
- Rufton: Einstell- & abstellbarer elektr. Rufton
- Sprechverbindung: Gegensprechen (voll duplex)
- Gewicht: DA-1MD: ca. 370g. DA-4DS: ca. 270g. PT-1211DR: 380g.
- Verdrahtung: 2 Adern (mit Polarität) von Türstelle zu jedem Haustelefon
- Kabel-Entfernung: (1)Türöffner (2)Türstelle (3)Haustelefon (4)Transformator

	Ø 0,6mm	Ø 0,8mm	Ø 1,0mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	200m	310m
(3)-(4)	55m	100m	155m

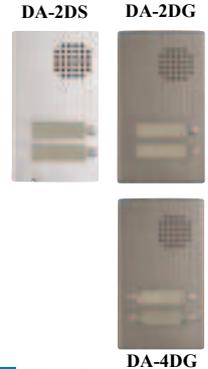

Optionen

DAR-1
Zusätzlicher Rufton

Türöffner
bauseits
AC 8-16V, > 20 W

Steuerung Tor, Garagentor, Außenbeleuchtung oder ähnliches, über zusätzliches Arbeitsrelais.

Verteilt durch:



<http://www.aiphone.com/>